

## Brandpardörr 60

När det gäller förmågan att stå emot brand, gas och rökutveckling, är tiden extremt avgörande. Våra branddörrar är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monteras i.

### Egenskaper

Brandklass: A60, dimension B ≤ 22M, H ≤ 22M.

Ljudklass: –

### Dörrblad

Tjocklek: 55,0 mm

Material: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. Tj=1,0 mm.

Isolering: Mineralull

Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjddled. 3 gångjärn vid mb(gångdörr) > 12M eller MH > 25M. En bakkantssäkring / dörrblad. Det passiva dörrbladet förses med garageregel alternativt kantregel

### Karm

Materialval: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad.


Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel.

Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.

Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

### Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt Svensk Standard 3614. Förstärkt för dörrstängare på anslagssidan i dörrbladet. Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5 mm.

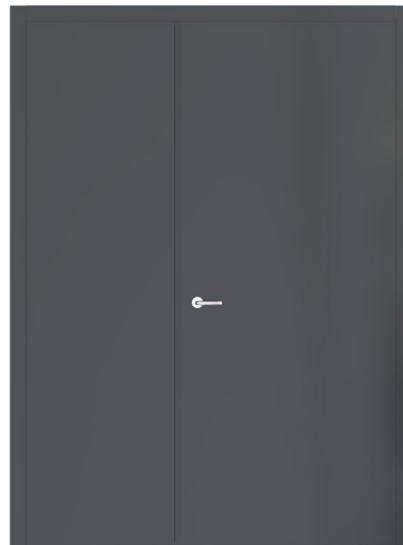

Vi tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet är högpresterande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer.

### Tillval

- Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.  
Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan på beställning.  
Tröskelalt.: Tröskelplatta.  
Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås.  
Karmöverföring Abloy 8810/8811 och Roca 5210.  
Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg. Urtag för elslutbleck - observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg.  
Dimensioner: Max 25,6M x 29,3 M. Passivt dörrblad min 5,0M.  
Övrigt: Dörren kan förses med alternativa lås, brytskydd, fönster 150x600 / 400x600, sparkplåt, ventilationsgaller, nödutrymning, dörrstängare, automatkantregel.

### Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Karmdagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt (kg)
14x21M	1300x2045	1400x2100	110
15x21M	1400x2045	1500x2100	117
16x21M	1500x2045	1600x2100	122
17x21M	1600x2045	1700x2100	129
18x21M	1700x2045	1800x2100	135



Med "Se din dörr" teknologin som du hittar i vår app kan du enkelt se din dörr direkt i mobilen



Se hela sortimentet av dörrar i vår app eller på webben [www.robust.se](http://www.robust.se)



På webben hittar du fler produktblad, standardkulörer och monteringsanvisningar