
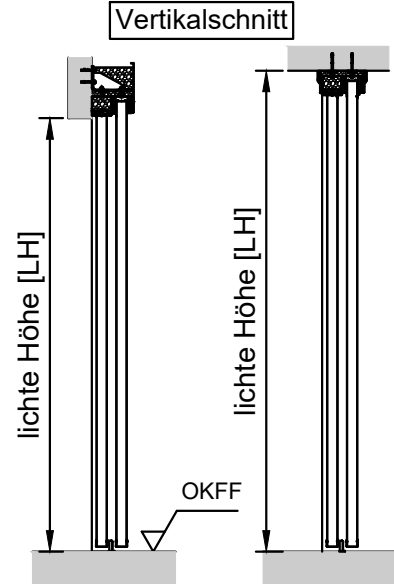


Teleskopschiebetor "ORPHEUS" EI₂ 30 C2 Sa/S₂₀₀ (1-flügelig)

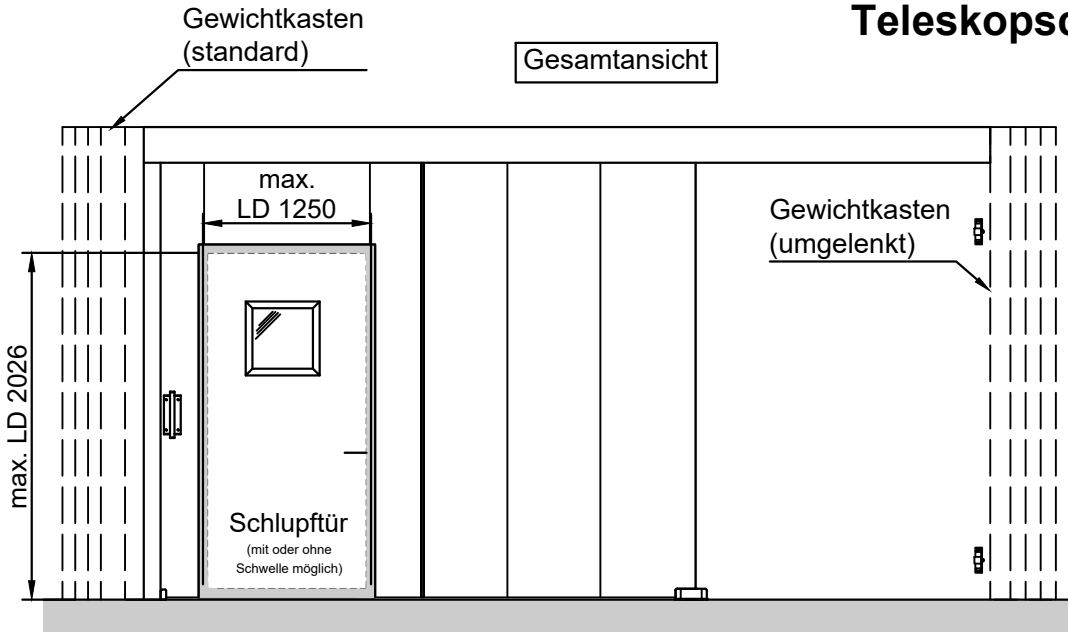




- Wandstärken / Wandarten:** (min. EI30)
- ≥ 115 bei Beton
 - ≥ 115 bei Mauerwerk
 - ≥ 140 bei Porenbeton
 - geschützte Tragkonstruktion aus Stahl/Holz

In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.	Fugenlänge [m] max.
EI ₂ 30 C	8700	5000	43,5	-
EI ₂ 30 C2 Sa	8700	5000	43,5	137*
EI ₂ 30 C2 S ₂₀₀	8700	5000	24*	25*

* In Kombination mit Tür/en oder ohne Einlauf ändert sich der Wert! (siehe Planungshandbuch)

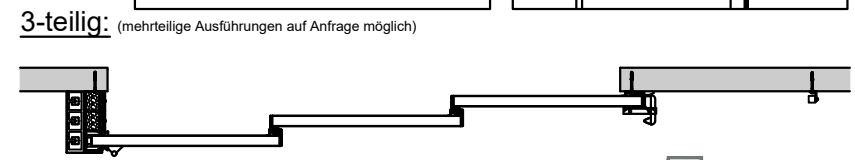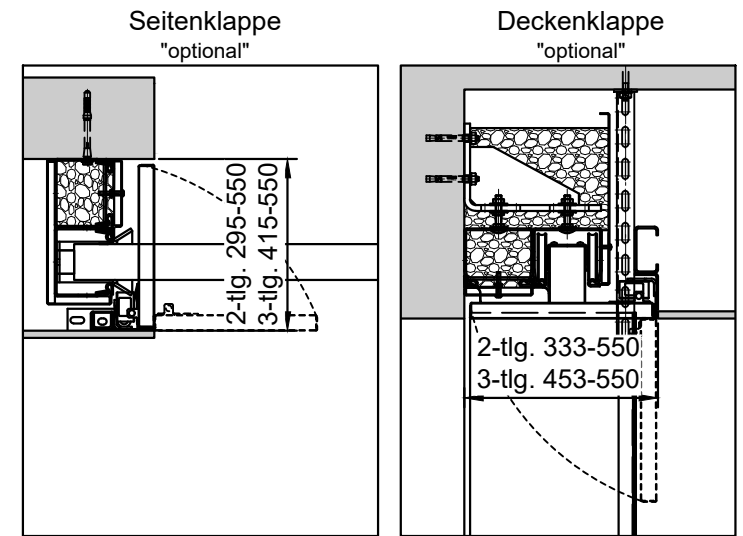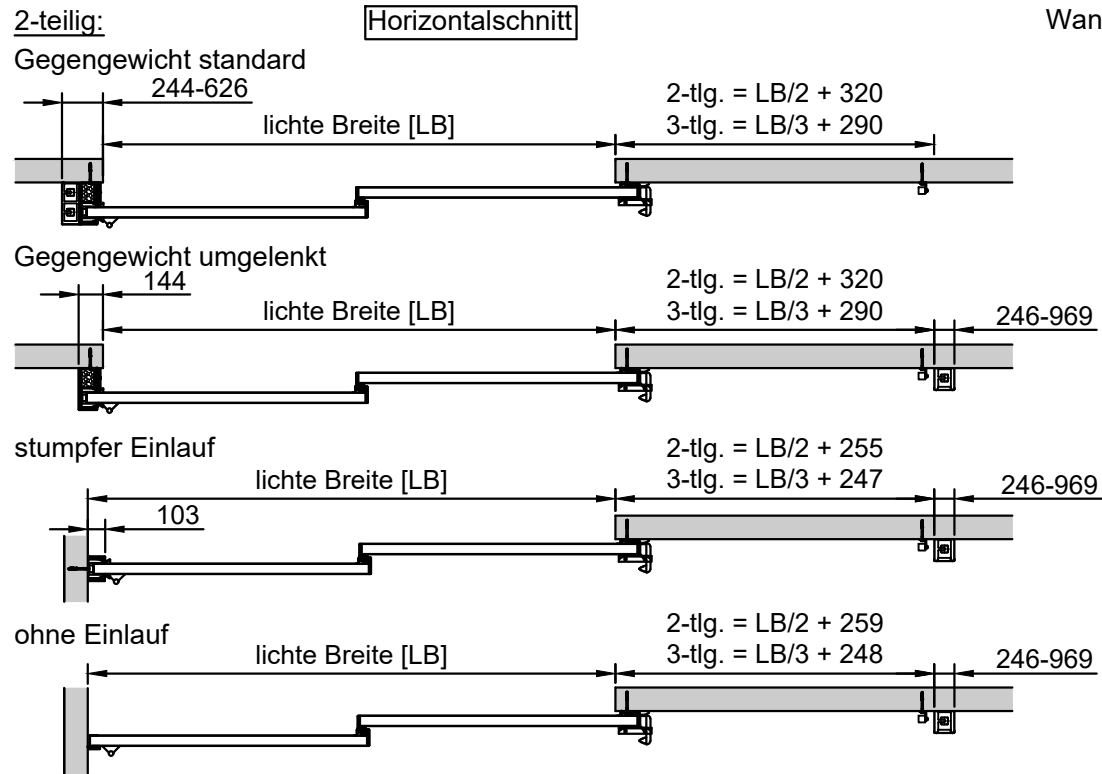

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

