



Rolltor "AQUISO" EI₂ 30 C2 S_a / S₂₀₀


Gesamtansicht

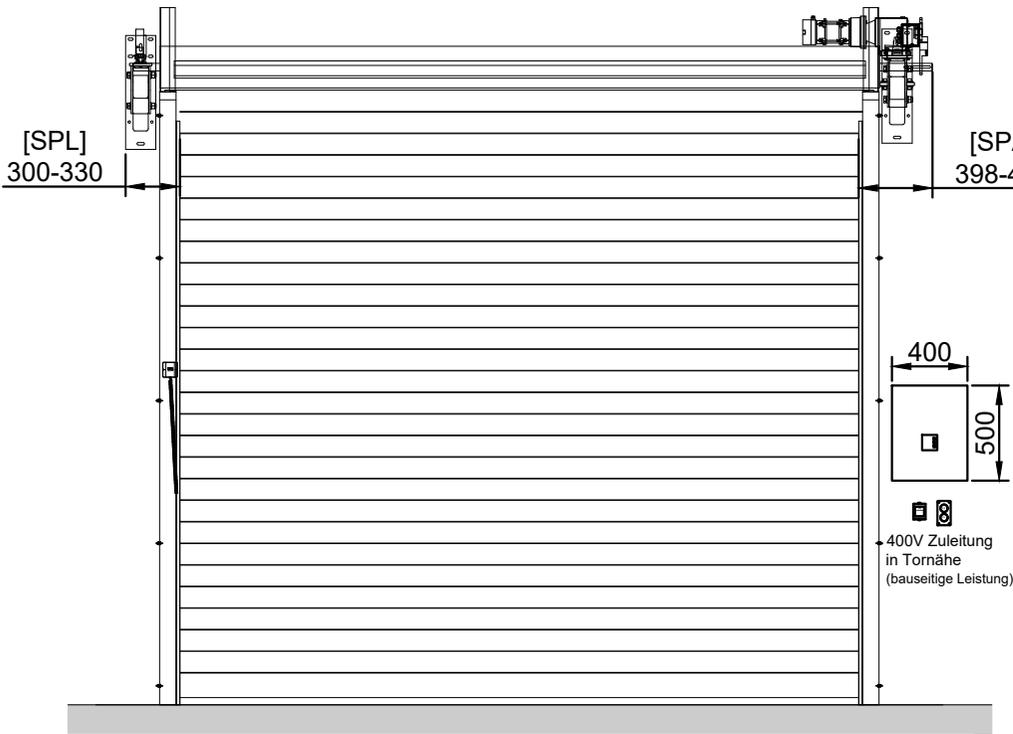


Vertikalschnitt

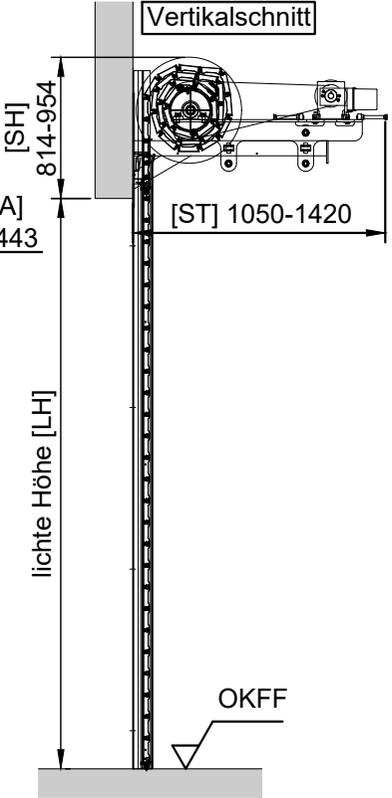

Vertikalschnitt - Deckenmontage

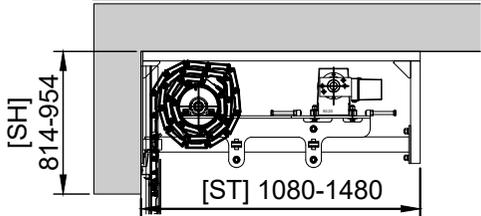

Vertikalschnitt Thekenabschluss

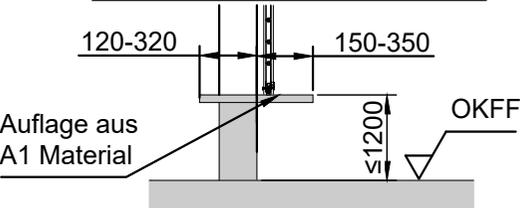


- Wandstärken / Wandarten:** (min. EI30)*
- ≥ 115 bei Beton
 - ≥ 115 bei Mauerwerk
 - ≥ 115 bei Porenbeton
 - geschützte Tragkonstruktion aus Stahl
- * Die Anschlagwand im Sturzbereich muss nach statischen Erfordernissen bauseits ausgelegt werden!
Wert der Wandstärken vergrößert sich je nach lichte Breite!

In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!


Horizontalschnitt

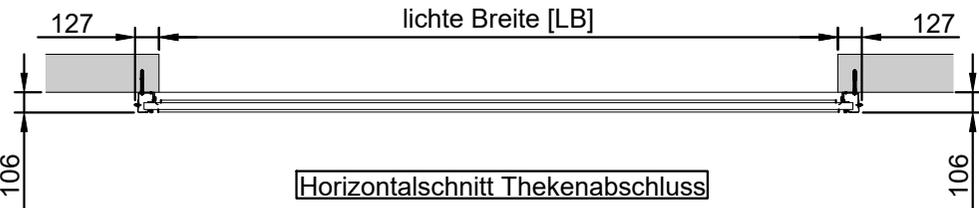


Horizontalschnitt Thekenabschluss



Deckenklappe "optional"



Seitenklappe "optional"

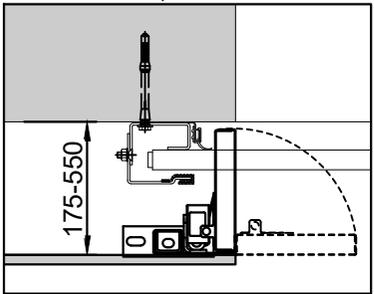

- SH = Sturzhöhe
- ST = Sturztiefe
- SPL = Seitenplatz Lagerseite
- SPA = Seitenplatz Antriebsseite

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

