



Schiebetor "ORPHEUS blue " EI₂ 30 C2 S_a / S₂₀₀ (1- flügelig)

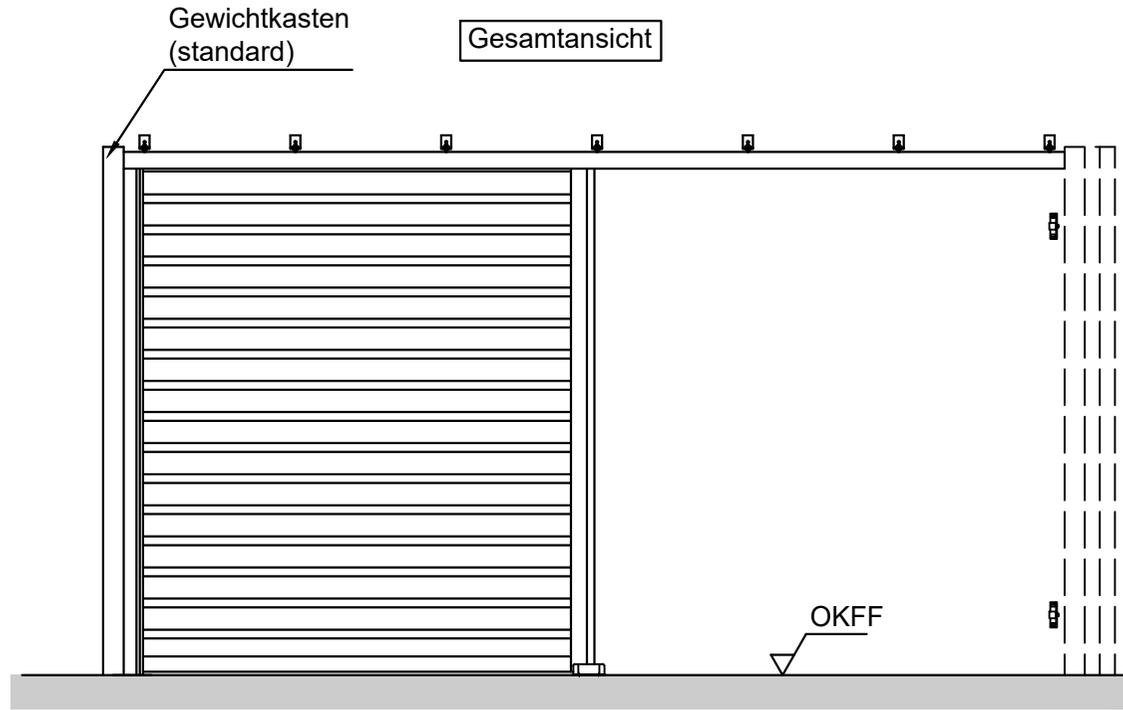


Vertikalschnitt

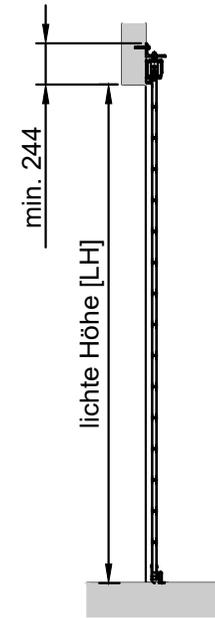


Horizontalschnitt

Gegengewicht standard

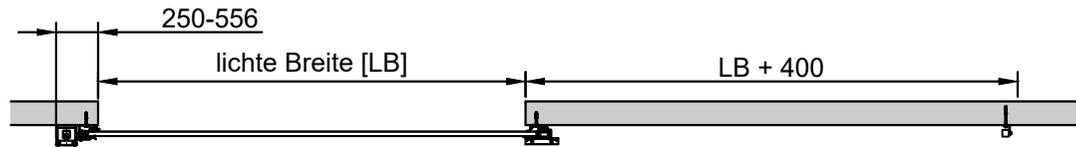

Gegengewicht umgelenkt

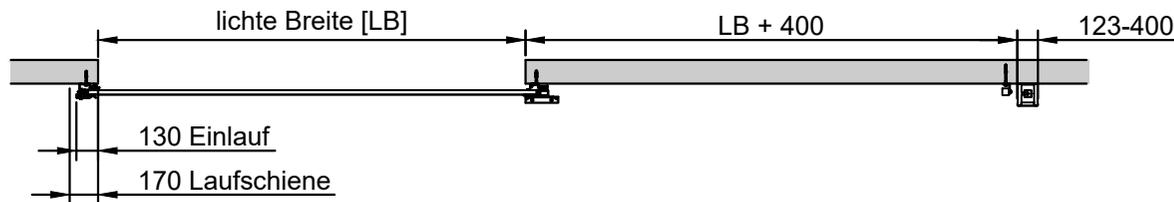

Größentabelle			
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.
EI ₂ 30 C2 S _a	5800	3950	12
EI ₂ 30 C2 S ₂₀₀	5800	3950	12

Wandstärken / Wandarten: (min. EI30)

- ≥ 115 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 115 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl/Holz

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Jansen Tore GmbH & Co. KG - Am Wattberg 51 - 26903 Surwold - Tel.: 0 49 65 / 89 88 0 - Fax: 0 49 65 / 89 88 88 - www.jansentore.com - info@jansentore.com